

# STELLAR

# P40

**Datablad:** Remote Power Controller

**Produkt kode:** P40

**Revidert:** 30/04/2018

STELLAR Fjernstyring P40 kan kontrollere last opp til 3000 W og avstander opp til 150 m. Det trenger ikke å være i fri sikt fra P40 til fjernkontrollen. Hvis man velger å bruke en annen fjernkontroll, smart telefon, eller nettbrett så benytter man seg av <kode> knappen for å sende kode til ny valgte enhet.

Fjernstyringen er programmert til å dimme effekten på varmeapparatet i følgende intervaller: 100% -75% -50% -AV med dedikert knapper (C/B/A/D). Denne sekvensen gjelder også hvis du velger å kontrollere fjernstyringen via en applikasjon (app) på smart telefon, nettbrett eller lignende.

P40 fjernstyring er produsert i aluminium, som også er korrosjonsbestandig, gode naturlige kjølegenskaper. Samtidig er den utstyrt med kjøleribber, kjølekanaler for luft sirkulasjon, slik at maksimal avkjøling oppnås. Kontrollenheten er også vanntett og kan brukes innendørs eller utendørs, kjølekanalene er beskyttet og hele fjernstyringen er klassifisert i klassen IP66.

P40 er designet for lang levetid, ingen plastikk, eller gummipakninger som kan få redusert levetid p.g.a. UV-stråler fra solen. Fjernstyringen festes til underlaget med passende festemateriell i flensen. Med enkle passformkontakter - kobles kontrollenheten til varmeovnen. Støpsel/kontakt er av typen Hunn/Hann som er forskjellige, slik at de kun kan kobles til hvor de skal. Feilkobling blir da eliminert.

Fjernkontroll, 2 stk. vanntette kabelkontakter Hunn/Hann er inkludert i boksen.

## ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Maks Belastning: 3000 W

Driftsspenning: 220 V - 240 V

Frekvens: 50 Hz – 60 Hz

Belastning: ved 230 V: 13.0 A Max

Effektfaktor: 1; Resistive last

## KONSTRUKSJONS SPESIFIKASJONER

Armaturo: Aluminium

Belegg: Anodised

## MEKANISKE SPESIFIKASJONER


Mål: L-128 mm D-46 mm B-95 mm

Vekt: 0.430 kg (kontrollenhet)

Port: 2 stk Hunn/Hann



*\*Kan kun monteres av virksomhet registrert i elvirksomhetsregisteret*

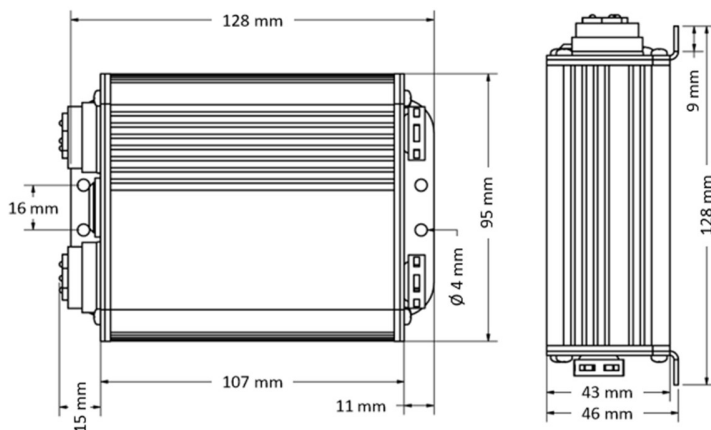

Kontakt Type: Spesiell Type

IP Klasse: IP66

## TRÅDLØSE SPESIFIKASJONER

Arbeids Frekvens: 433 MHz

Mottakssensitivitet: 103 dBm

Signaldistanse: 150 m Direkte Syn

EMC Filter: Ja

Applikasjoner: Utendørs/Innendørs

STELLAR

© STELLAR TECHNOLOGIES LLC 2018 V1.1 NO